

Entretien des planchers

TRAINING GUIDE





PRINCIPES DE BASE

Vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne impression. Lorsque vous entrez dans un établissement de soins de santé, un bureau ou un magasin de détail, qu'est-ce qui est l'une des premières choses que vous remarquez? Les planchers! Sont-ils propres, sans marques, débris et éraflures, ou sont-ils sales et crasseux? L'entretien des sols est un aspect qui est souvent négligé, mais l'impact que ceux-ci ont sur les clients est sans mesure.

Directives générales d'entretien des planchers

Utilisation appropriée des produits chimiques

Une mauvaise utilisation d'un produit nettoyant et d'un décapant peut endommager les planchers. Un traitement fréquent ou un rinçage inadéquat peut provoquer des fissures, un rétrécissement et/ou une décoloration du plancher.

Toujours consulter l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser un produit afin d'assurer un environnement de travail sécuritaire.

Eau

La température de l'eau, qu'elle soit froide ou ambiante, a une grande incidence sur le résultat de nettoyage obtenu. Suivez attentivement les instructions sur les étiquettes et les fiches signalétiques pour éviter tous problèmes.

Marques de talon

Les marques de talons peuvent être enlevées à l'aide d'un tampon en nylon fin et un détergent au pH neutre. Rincer soigneusement avec un chiffon propre et de l'eau. Assurez-vous que le plancher soit complètement sec avant de permettre la circulation.

Gomme, ruban adhésif et autres résidus collants

Les résidus collants peuvent être enlevés à l'aide d'un couteau à mastiquer en plastique et un peu de **DOODLE BUSTER**. Bien rincer avec un chiffon humide après l'application du produit.

Utilisation appropriée de l'équipement

Gardez l'équipement propre et en bon état en tout temps. Lavez et rincez les vadrouilles, tampons, applicateurs, brosses et cordons d'alimentation soigneusement après chaque utilisation. Utilisez une vadrouille dédiée pour chaque type d'application.

Une utilisation appropriée de l'équipement contribue à prolonger sa durée de vie, tout en réduisant les besoins d'entretien et aide à assurer un plancher propre après chaque tâche.



Utiliser et porter l'équipement ou les vêtements de protection requis par l'employeur. L'utilisation des gants de protection et des lunettes de sécurité est fortement suggérée.



Se référer à l'étiquette du produit et la FDS avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, consulter www.dustbane.ca.



Identification de plancher


Types de plancher communs

La clé d'un bon entretien de plancher est de bien identifier le type de plancher avec lequel vous travaillez. Plusieurs types de planchers peuvent être endommagés par l'application d'un produit inapproprié. Les planchers sont divisés en deux catégories : **non-résilients** et **résilients**.



Planchers non-résilients

Les planchers non-résilients sont durs, n'ont pas de flexibilité et ne plient pas lorsqu'on marche dessus. Le plancher le plus non-résilient est une dalle en béton.

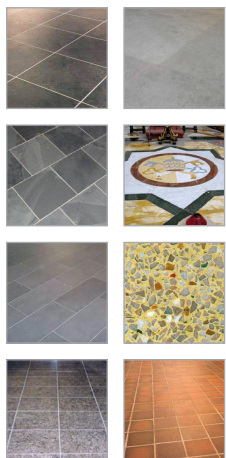


Types de planchers

- Céramique
- Porcelaine
- Carreau de carrière
- Marbre
- Granite
- Ardoise
- Onyx
- Terrazzo
- Béton

Planchers résilients

Les planchers résilients sont fermes, mais ont une élasticité. Le tapis, par contre, n'est pas considéré résilient parce que même s'il a de l'élasticité, il n'est pas ferme.

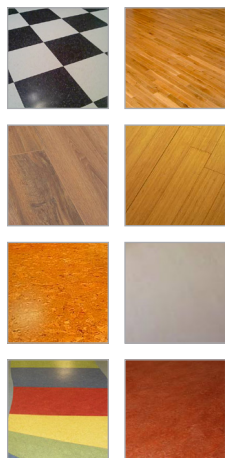

Types de planchers

- Composite Vinyle
- Asphalte
- Vinyle (amiante et tuiles)
- Linoléum
- Marmoleum
- Caoutchouc (feuilles et tuiles)
- Bois
- Liège
- Laminés
- Bambou

La sécurité d'abord!

La sécurité est de haute importance lors de l'entretien des planchers, autant pour la personne qui fait l'entretien que les gens qui circulent dans la région nettoyée. Les accidents et des chutes peuvent se produire en quelques secondes et peuvent s'avérer très dangereux. Des fractures, des blessures à la tête ou pires peuvent en résulter. En prenant quelques mesures de précaution telle que l'usage des panneaux d'avertissement ainsi que des procédures de nettoyage appropriées peuvent réduire les risques de blessure.

Système de tapis d'entrée

Environ 70 % de la saleté incrustée dans les tapis est transportée de l'extérieur par la circulation piétonnière. Si la saleté est retenue à l'entrée d'un immeuble, vous épargnerez considérablement de temps de nettoyage et vous réaliserez des économies de main d'œuvre tout en réduisant les risques pour la santé.

En moyenne, il faut de six à dix pas (12 à 20 pieds) sur un tapis d'entrée pour nettoyer efficacement la saleté de sous ses souliers. Un bon entretien des tapis d'entrée permettra de réduire considérablement la quantité de saleté et d'humidité qui entre dans le bâtiment.



DÉCAPAGE LE PLANCHER AVEC LE SQUARE SCRUB®

01

En utilisant le **Square Scrub® PIVOT avec le kit d'aspirateur sec HEPA**, enlevez la finition du plancher et les accumulations avec un tampon sec.

En marchant vers l'avant ou vers l'arrière, faites votre la pièce, en la divisant en zones faciles à gérer.



RINCER LE PLANCHER AVEC LE LABRADOR L21

02

Passez le **Labrador L21** dans la zone pour rincer le plancher et ramasser les résidus de décapage, afin de créer une base propre et lisse sur laquelle la finition du plancher pourra adhérer.



APPLIQUER 2 À 3 COUCHES DE RUNWAY

03

Pour une finition brillante, utilisez un balai plat et un seau pour appliquer 2 à 3 couches fines de **Runway** sur le plancher propre, en laissant le plancher sécher complètement entre les couches (au moins 30 minutes).



LE SYSTÈME DE PLANCHER PARFAIT

Obtenez un éclat brillant et une durabilité maximale grâce à cette combinaison parfaite d'équipements et de produits chimiques.

Conçu pour réduire la quantité de travail nécessaire à votre programme d'entretien des planchers. Le système plancher parfait offre une solution simplifiée et économique par rapport à la préparation manuelle.

Idéal pour tous les planchers résilients et non résilients, ce plan en 4 étapes peut donner à vos planchers un aspect tout neuf avec peu d'efforts du début à la fin.



ENTREtenir AVEC LE CLEANBRIGHT PAD & FILM AWAY

04

Utilisez le tampon **CleanBright** sur votre auto-récureuse avec de l'eau pour améliorer le fini de votre plancher jusqu'à ce que le niveau de brillance désiré soit atteint. Ou, utilisez le tampon **CleanBright et Film Away** ensemble pour votre nettoyage et entretien quotidien!



VADROUILLE SÈCHE

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Un entretien quotidien adéquat peut prolonger la durée de votre fini à plancher par de nombreuses années. Le passage d'une simple vadrouille sèche peut instantanément améliorer l'apparence d'un plancher.




Démarche

Avant de commencer cette tâche, traiter votre vadrouille avec **HYGO H2O**. Cette solution permet non seulement d'économiser du temps, mais aussi de réduire l'usure des finis à plancher en éliminant le sable et tout abrasif du plancher.

Traitement initial des vadrouilles neuves ou fraîchement lavées

Vaporiser **HYGO H2O** sur la vadrouille jusqu'à ce qu'elle soit humide, mais pas mouillée. Suspendre la vadrouille et laisser sécher pendant 24 heures avant l'utilisation.

1. Retirez tous les obstacles de la zone de travail, incluant les tapis d'entrée.
2. Enlevez les résidus collants, tels que la gomme, de la colle ou du ruban adhésif avec du **DOODLE BUSTER** et rincez avec un chiffon humide après l'application du produit.
3. Poussez une vadrouille sèche le long de la zone de travail en vous assurant que la tête de la vadrouille ne change pas de direction.
4. Vadrouillez le centre de l'aire de travail et secouer doucement la vadrouille à la fin de chaque passe.

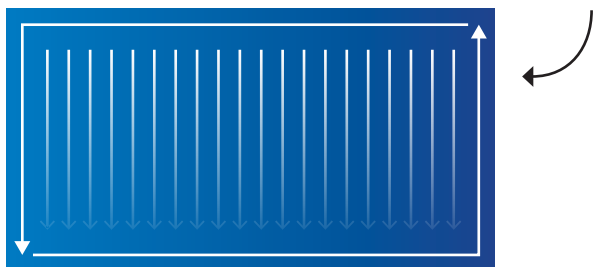

5. Balayez toute la saleté et les débris dans une pelle à poussière et jetez dans une poubelle.
6. Nettoyez la vadrouille avec une brosse ou un aspirateur si possible.

Outils/Équipement

- ☐ Vadrouille sèche
- ☐ Racloir
- ☐ Balais
- ☐ Pelle à poussière
- ☐ Produit de nettoyage



VADROUILLE HUMIDE

UN NETTOYAGE RAPIDE ET EFFICACE


Une vadrouille humide élimine rapidement et sans effort la saleté et d'autres sols de surface dans les endroits achalandés, en gardant le plancher propre plus longtemps.

Démarche

Remplir un seau avec **EXCELSIOR** à partir d'un système de dilution. Si vous n'avez pas de système de dilution, ajouter **EXCELSIOR** à un seau d'eau du robinet non chauffé selon les taux de dilution indiqués sur l'étiquette.

Pour les souillures légères

1. Trempez la vadrouille dans la solution et essorez avec une forte pression.
2. Faites le découpage de la zone de travail à partir des côtés de la pièce puis dans un mouvement continu en forme de 8, vadrouiller le plancher du fond de la pièce vers la sortie.

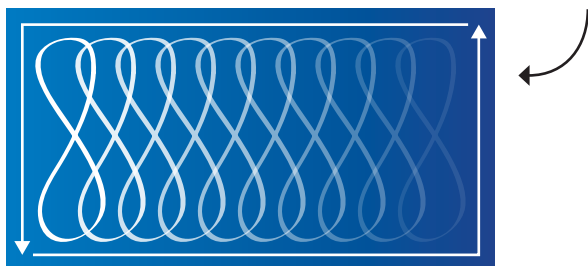

3. Laissez sécher à l'air.

Pour les grandes souillures

1. Appliquez la solution sans essorer la vadrouille.
2. Laissez la solution nettoyante agir de 3 à 5 minutes.
3. Essorez la vadrouille et ramasser la solution.
4. Rincez le plancher.

À la fin de la tâche de nettoyage

1. Accrochez la vadrouille de sorte que l'air puisse bien circuler autour de celle-ci afin d'éviter toute moisissure.

Outils/Équipement

- ☐ Panneau d'avertissement pour plancher mouillé
- ☐ Vadrouille propre
- ☐ Seau et essoreuse
- ☐ Produits de nettoyage



RÉCURAGE EN PROFONDEUR

RESTAUREZ VOTRE PLANCHER

Le récurage en profondeur peut souvent remplacer le décapage complet. Ses étapes sont similaires, cependant, des produits chimiques moins agressifs sont utilisés pour enlever 1 à 2 couches de finis à plancher.

Démarche

1. Déplacez tous les obstacles de la zone de travail, incluant les tapis et le mobilier.
2. Passez une vadrouille sèche sur la zone de travail. À l'aide d'un couteau à mastiquer, enlever la gomme, le ruban adhésif et la colle.
3. Installez des panneaux pour plancher mouillé à toutes les entrées de la zone de travail.
4. Ajouter **EMERALD** à l'eau du robinet non chauffée, en respectant les instructions de dilution sur l'étiquette.
5. Étendre la solution nettoyante sur une zone de 10 x 10 pieds du plancher.
Pour les conditions très sales, garder la zone mouillée pour 5 minutes.
6. Frottez tous les bords et les coins de la pièce avec un tampon utilitaire.
7. Frottez tout le plancher avec une polisseuse munie d'un tampon à récurer. S'il y a une grande accumulation de revêtement de sol, frotter dans les deux directions en vous assurant que le sol reste humide. Cette étape peut également être complétée par une auto-récureuse.
8. Ramassez la boue avec un aspirateur humide en portant une attention particulière dans les bords et les coins.
La boue est un mélange d'eau et de produit qui s'accumulent sur le sol lors du récurage en profondeur, du décapage et nettoyage du coulis.
9. À l'aide d'une vadrouille et d'un seau d'eau propre, bien rincez le plancher.
10. Utilisez un aspirateur humide pour ramasser l'eau (répétez si nécessaire).
11. Rincez le plancher une dernière fois avec une vadrouille et de l'eau propre.
12. Essuyez tous les endroits qui auraient pu être éclaboussés lors du processus de nettoyage.
13. Laissez le plancher sécher complètement puis assurez-vous qu'il ait une apparence uniforme.
14. Suite au lavage en profondeur, gardez tout trafic piétonnier hors de la surface jusqu'à ce qu'elle soit refinie en suivant les instructions incluses dans ce document.

Outils/Équipement

- ☐ Gants et chaussures de caoutchouc
- ☐ Aspirateur humide
- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Raclette
- ☐ Panneau d'avertissement pour plancher mouillé
- ☐ Chiffons d'essuyage
- ☐ Vadrouille sèche
- ☐ Couteau à mastiquer
- ☐ 2 seaux
- ☐ 2 vadrouilles
- ☐ Polisseuse 175 tr/min
- ☐ Tampons à récurer
- ☐ Produits de nettoyage

Polissage par vaporisation

Pour restaurer le lustre

Le polissage par vaporisation est un excellent moyen de maintenir le lustre et la durabilité entre la restauration périodique d'un fini à plancher. Passer toujours une vadrouille sèche et une vadrouille humide en suivant les instructions dans ce document avant le polissage par vaporisation pour éviter de brunir la saleté dans le revêtement de sol.

Démarche

1. Centrez un **TAMPON ROUGE** pour lustrage sur la polisseuse et ajustez le manche à la bonne position de travail.
2. Vaporisez une fine brume de **CROSS-LINK** (non dilué) ou de **RESTORE** (dilué à un taux de 1:4 avec de l'eau du robinet non chauffée), sur une surface restreinte (vaporiser seulement une zone qui peut être polie sans prendre un pas).
3. Passez la polisseuse sur l'ensemble de la zone traitée pour former un film opalescent.
4. Continuez à passer la machine jusqu'à ce que le niveau de lustre désiré est atteint.
5. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que tout le plancher est complété.
6. Passez une vadrouille sèche sur toute la surface de travail.

Outils/Équipement

- ☐ Vadrouille sèche
- ☐ Polisseuse
- ☐ Tampon pour lustrage
- ☐ Produits de nettoyage



Brunissage UHV

Pour maintenir le lustre et la durabilité

Le brunissage UHV est un excellent moyen de maintenir le lustre et la durabilité entre la restauration périodique d'un fini à plancher.

Toujours passer une vadrouille sèche et une vadrouille humide en suivant les instructions dans ce document avant le brunissage pour éviter de brunir la saleté dans le revêtement de sol.

Démarche

1. Centrez un tampon Efface (Pink Eraser) sur la polisseuse et ajustez la pression sur le tampon.
Option : vaporiser une petite quantité de Restore (diluée à un taux de 1:4, avec de l'eau du robinet non chauffée), directement sur le sol devant la polisseuse.
2. Abaissez la polisseuse sur la solution et déplacer la machine vers l'avant jusqu'à ce que le tampon commence à sécher.
3. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que tout le plancher est complété, changer le tampon au besoin.
4. Passez ensuite une vadrouille sèche sur la surface de travail. .

Outils/Équipement

- ☐ Vadrouille sèche
- ☐ Polisseuse UHV (1500 tr/min ou plus)
- ☐ Tampon Efface
- ☐ Produits de nettoyage



Décapage

Pour enlever le bouche-pores et le fini

Le décapage du plancher est l'une des tâches de travail les plus intensives et coûteuses de l'entretien des planchers. Pour éviter les coûts associés au décapage répété, veuillez suivre les étapes attentivement et ne sautez aucune de celles-ci.

Démarche

1. Déplacez tous les obstacles de la zone de travail, incluant les tapis et le mobilier.
2. Passez une vadrouille sèche sur la zone de travail. À l'aide d'un couteau à mastiquer, enlever la gomme, le ruban adhésif et la colle.
3. Installez des panneaux pour plancher mouillé à toutes les entrées de la zone de travail.
4. Diluez **TIME-OUT PLUS** avec de l'eau du robinet non chauffée, en respectant les instructions de dilutions sur l'étiquette.
5. Appliquez la solution sur une superficie de sol 10 x 10 pieds. Laissez-le reposer de 8 à 10 minutes en vous assurant que le plancher reste humide.
6. Frottez tous les bords et les coins avec un tampon utilitaire. Utilisez une raclette au besoin.
7. Frottez tout le plancher avec une polisseuse munie d'un tampon à récurer. S'il y a une grande accumulation de fini de sol, frottez dans les deux directions en vous assurant que le sol reste humide. *Cette étape peut également être complétée à l'aide d'une auto-récureuse, mais n'utilisez pas de solution de décapage. Lors de la première passe avec l'auto-récureuse, assurez-vous d'éteindre l'aspirateur et garder la raclette élevée.*
8. Ramassez la boue avec un aspirateur humide, en portant une attention particulière dans les bords et les coins.
9. En utilisant une vadrouille et un seau d'eau propre, lavez le plancher et répétez jusqu'à ce qu'il soit complètement libre de résidus.
10. Ramassez l'eau avec un aspirateur humide, répéter au besoin.
11. Essuyez tous les endroits qui ont été arrosés lors du processus de nettoyage.
12. Laissez le plancher sécher complètement, vérifiez que tout fini de plancher et résidus sont enlevés et que le pH est neutre (7)
13. Gardez tout trafic piétonnier hors de la surface jusqu'à ce qu'elle soit refini. *(voir la page suivante pour les instructions)*

Outils/Équipement

- ☐ Gants et chaussures de caoutchouc
- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Porte tampon et tampon utilitaire
- ☐ Aspirateur humide
- ☐ Panneau d'avertissement pour plancher mouillé
- ☐ Vadrouille sèche
- ☐ Raclette
- ☐ Time-Out Plus
- ☐ Tampons pour décapage
- ☐ 2 vadrouilles et seaux
- ☐ Polisseuse-décapeuse 175 tr/min

Conseil rapide

Laver et rincer les vadrouilles, tampons, applicateurs, brosses et cordons d'alimentation après chaque utilisation aide à prolonger leur durée de vie, à réduire les besoins d'entretien et à assurer le succès de chaque tâche.


Bouche-pores et fini

Faites briller vos planchers

L'application de bouche-pores et d'un fini est une tâche qui non seulement améliore l'apparence de vos planchers, mais lorsqu'il est appliqué correctement et bien maintenu, il protège le plancher pour plusieurs années.

Démarche

1. Passez une vadrouille sèche non traitée sur la zone de travail.
2. Installez des panneaux pour plancher mouillé à toutes les entrées de la zone de travail.
3. Recouvrez le seau avec un sac en polyéthylène pour prévenir la contamination.
4. Versez lentement le bouche-pores **FOUNDATION** (ou le fini **ORBIT**) pour éviter de le faire mousser.
5. Trempez une vadrouille à franges ou à tête plate en microfibre dans le seau et essorer.
6. En commençant à côté du seau, appliquez le bouche-pores (ou fini) selon un contour prédéterminé puis passer au centre en forme de 8. Toujours laissez un rebord humide, de sorte que la section suivante puissent être incorporer uniformément. Assurez-vous de bien déterminer l'étendu de votre zone de travail pour que la vadrouille ne sèchera pas.

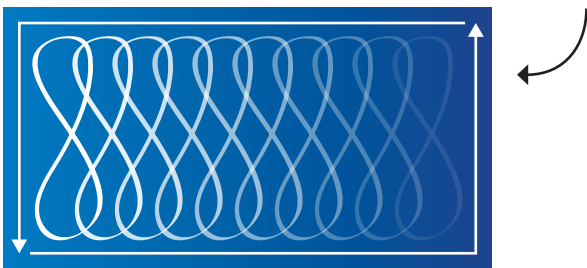

7. Laissez le plancher sécher pendant 30-60 minutes entre chaque couche. Une application de 3 à 4 couches est recommandée.



Outils/Équipement

- ☐ Panneau d'avertissement pour plancher mouillé
- ☐ Chiffon pour essuyer
- ☐ Racloir
- ☐ Foundation ou Orbit
- ☐ Seau avec un sac
- ☐ Vadrouille propre
- ☐ Produits de nettoyage

Conseils

- Ne versez jamais le bouche-pores ou fini non utilisé à nouveau dans le contenant.
- Appliquez le bouche-pores jusqu'à ce que le sol a une apparence uniforme.
- Appliquez les couches de fini au besoin pour donner l'apparence souhaitée.
- Appliquez seulement la deuxième couche de bouche-pores et la dernière couche de fini jusqu'au bord de la pièce, afin d'éviter l'accumulation.
- Changez la direction du mouvement de la vadrouille pour chaque couche.
- Gardez la vadrouille dans un seau entre l'application des couches de bouche-pores et fini.
- La température idéale du plancher est près de 15° C.

Nettoyage du coulis

Nettoyez la saleté résiduelle

Le nettoyage de coulis est une tâche intensive et coûteuse. Pour éviter le coût de répéter cette tâche, n'essayez pas de sauter des étapes. Nettoyez une zone que vous êtes confiant peut être complétée dans le temps requis. Seul le coulis qui est libre de décapant et bouche-pores peut efficacement être restauré. Vous devez peut-être décaper le plancher avant de procéder au nettoyage de coulis.

Démarche

1. Diluez **BLU-LITE PLUS** avec l'eau du robinet non chauffée selon les taux de dilution indiqués sur l'étiquette.
2. Appliquez librement la solution à une zone de travail gérable. Laissez-la reposer en vous assurant que le plancher reste humide.
3. Frottez tout le plancher avec une polisseuse et une brosse abrasive. Assurez-vous de frotter dans les deux directions et que le sol demeure humide tout au long du processus.
4. Ramassez la boue avec un aspirateur humide, en portant une attention particulière aux bords et aux coins.
5. Rincez le plancher avec de l'eau propre jusqu'à ce que tout le produit a été enlevé. Ne pas utiliser un neutralisant.
6. Essuyez tous les endroits qui auraient pu être arrosés lors du processus de nettoyage.
7. Laissez le plancher sécher complètement et vérifiez que tout revêtement de sol et résidus sont enlevés.
8. Suite au nettoyage, gardez toute circulation piétonnière de la hors de la surface jusqu'à ce qu'elle soit refinie en suivant les instructions dans ce document.

Outils/Équipement

- ☐ Gants et chaussures en caoutchouc
- ☐ Tampon
- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Aspirateur humide
- ☐ Panneau d'avertissement pour plancher mouillé
- ☐ Raclette
- ☐ Chiffons en microfibre
- ☐ 2 seaux
- ☐ 2 vadrouilles
- ☐ Polisseuse-décapeuse 175 tr/min
- ☐ Brosse abrasive
- ☐ Produits de nettoyage



Tampons Dustbane-D

La toute dernière technologie de tampon diamanté

Les tampons Dustbane-D sont la toute dernière technologie de tampon abrasif diamanté. Ils métamorphosent vos planchers ternes et usés en surfaces propres, luisantes et magnifiquement polies. Idéal pour le nettoyage des surfaces les plus courantes, il ne requiert aucun produit chimique!

Démarche

1. Décapez le plancher en suivant les instructions dans ce document et enlevez tous les résidus de bouche-pores et de fini.
2. Passez une vadrouille sèche sur la zone de travail.
3. Utilisez une auto-récureuse avec un tampon diamant 800 grains. Remplir le réservoir avec Excelsior. *Note : Si vous utilisez une polisseuse, vaporiser de l'eau sur le plancher d'entamer le nettoyage et suivre les mêmes étapes.*
4. Réglez l'auto-récureuse à une vitesse micro et nettoyez le plancher en passant 3-6 fois.
5. Une fois complétée, enlevez et bien rincez le tampon diamant.
6. Changez le tampon lorsque la couleur est partie.
7. Répétez la procédure de nettoyage avec des tampons avec une abrasion de 1500 et 3000 grains.
8. L'entretien quotidien devrait être fait avec un tampon à 3000 grains.

Outils/Équipement

- ☐ Vadrouille sèche
- ☐ Excelsior
- ☐ Autorécureuse
- ☐ Tampon Diamant (800, 1500, 3000 grains)
- ☐ Polisseuse-décapeuse
- ☐ Flacon pulvérisateur
- ☐ Produits de nettoyage



Tampons à plancher

Pour tous vos besoins d'entretien

Tampons conventionnels

Conçus pour être utilisés avec des machines à plancher, nos tampons conventionnels sont formulés avec la quantité appropriée de polyester non tissé, de fibres de nylon et de grains abrasifs pour obtenir un produit de haute performance. Le processus de liaison de ces fibres mélangées ensemble avec des résines et des adhésifs spéciaux rend ces tampons robustes, durables, avec une performance consistante.



Émeraude

DÉCAPAGE Tampon de décapage de haute performance. Agressif et résistant pour une performance maximale lors du décapage humide.



Noir

DÉCAPAGE Agressif et résistant pour une performance maximale lors du décapage humide.



Vert

RÉCURAGE Tampon robuste pour un récurage en profondeur pour des applications de récurage et de ré finition.



Bleu

NETTOYAGE Tampon de nettoyage modéré pour le récurage, réapplication ou le nettoyage de plancher par pulvérisation légère. Peut être utilisé avec les auto-récureuses.



Rouge

LUSTRAGE Tampon multi-usage conventionnel pour le polissage humide et sec et le récurage léger. Peut être utilisé avec les auto-récureuses.



Blanc

SUPER POLISSAGE Tampon non agressif pour le polissage ou le nettoyage des planchers à sec. Peut être utilisé avec les auto-récureuses.

Tampons conventionnel pour décapage à sec

Conçu pour un décapage sans produit chimique pour préparer les planchers pour la refinition. Peut être utilisé à sec ou avec un nettoyant neutre à plancher sur le vinyle, terrazzo, béton et autres types de planchers. Conçu pour une utilisation avec l'Integra TX, LA et nos auto-récureuses.



Marron mince

DÉCAPAGE

Tampon agressif conçu pour un décapage sans chimique. Ses fibres sont revêtues d'abrasifs de haute qualité pour des résultats rapides et efficaces.

Technologie diamantée

Les tampons Dustbane-D sont la toute dernière technologie en matière de technologie de tampon abrasif diamanté. Un tampon diamanté et de l'eau sont tout ce qui est nécessaire pour éliminer la saleté et les débris du plancher. Conçu pour être utilisé avec l'Integra UHV ou nos auto-récureuses.


Les tampons sont disponibles dans une variété de tailles et 5 niveaux d'abrasivité, en plus de s'adapter sur la plupart des machines de nettoyage les plus couramment utilisées. Les tampons Dustbane-D sont munis d'indicateur d'usure; qui permet de visualiser l'état des tampons. Qu'ils soient utilisés à sec ou humide, les Dustbane-D sont idéals pour les surfaces les plus communes telles que granite, pierre naturelle, béton, terrazzo, vinyle et résine époxy.



Diamond-D

POLISSAGE

Procure à vos planchers une nouvelle allure de brillance et une surface lisse. Ils travaillent efficacement dans le nettoyage quotidien sur tous les types de planchers communs.



Niveaux d'abrasivité : 400, 800, 1500, 3000, 6000

Maintenir vos planchers propres et dans un état impeccable nécessite les outils appropriés. Le choix du bon tampon à plancher pour la tâche à accomplir est impératif pour obtenir les résultats optimaux. Nos tampons à plancher sont faits à partir de fibres recyclées de haute qualité et de porosité élevée pour offrir des résultats constants pendant toute la durée de vie du tampon. L'uniformité et la qualité de nos tampons à plancher contribuent à réduire la vibration de la machine, qui réduit ainsi la fatigue de l'opérateur et prolonge la durée de vie du tampon.

Tampons à plancher UHV

Conçus pour une utilisation avec les machines à plancher UHV, ils sont fabriqués pour résister à des vitesses de 3000 tr/min. Ces tampons sont conçus pour procurer une haute brillance tout en résistant à des chaleurs excessives. Les poils naturels et les tampons de brunissage apportent un éclat ultime au plancher.



Hair Blend Light
BRUNISSAGE Combine efficacement des poils et fibres naturelles d’une façon nouvelle et avancée, mettant ainsi en valeur le lustre sur les finis à plancher plus souple et polissable



Hair Blend Heavy
BRUNISSAGE Mélange de fibres synthétiques et de poils naturels. Le tampon dure plus longtemps avec l’avantage supplémentaire de l’effet lubrifiant d’un tampon de poils.



Hair Blend Extra Heavy
BRUNISSAGE Fait de poils d’animaux avec un agent liant dur et agressif.



Blue Ice
BRUNISSAGE Tampon super doux pour le brunissage à sec. Procure une brillance en profondeur.



Pink Eraser
BRUNISSAGE/NETTOYAGE Conçu pour restaurer le fini à plancher et améliorer la brillance sur les surfaces de plancher plus dure. Enlève les marques et les éraflures rapidement avec un retrait minimal de fini.

Guide de sélection pour tampons à plancher UHV

Usage suggéré		Blue Ice	Hair Blend Light	Hair Blend Heavy	Hair Blend Extra Heavy	Pink Eraser
Propane 2000-3000 rpm	Doux - Fini polissable Acclamation, Precision	✓	✓			
	Moyen- Fini durable Gran-Prix XL, Glacier, Defence		✓	✓	✓	✓
	Fort - Fini très durable Elite, Orbit, Endurance			✓	✓	✓
Batterie 1500-2000 rpm	Doux - Fini polissable Acclamation, Precision	✓	✓			
	Moyen- Fini durable Gran-Prix XL, Glacier, Defence		✓	✓	✓	✓
	Fort - Fini très durable Elite, Orbit, Endurance			✓	✓	✓
Électrique 1500+ rpm	Doux - Fini polissable Acclamation, Precision	✓	✓			
	Moyen- Fini durable Gran-Prix XL, Glacier, Defence		✓	✓	✓	✓
	Fort - Fini très durable Elite, Orbit, Endurance			✓	✓	✓
Électrique 1000 rpm	Doux - Fini polissable Acclamation, Precision	✓	✓			
	Moyen- Fini durable Gran-Prix XL, Glacier, Defence		✓	✓	✓	✓
	Fort - Fini très durable Elite, Orbit, Endurance			✓	✓	✓

Guide de dépannage

Solutions aux problèmes communs de plancher

PROBLÈME : BAS NIVEAU DE LUSTRE	
CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Nombre insuffisant de couches	Frotter et appliquer de nouveau
Couche trop mince	Appliquer des couches moyennes
Pas la bonne utilisation de tampon de lustrage	Suivre les instructions du fournisseur
Trop de sable et de gravier	Utiliser les tapis d'entretien, vérifier les procédures de vadrouille sèche, frotter et recouvrir
Plancher n'est pas rincer ou neutraliser	Décaper, appliquer le bouche-pores et refini
Nettoyant n'est pas neutre	Tester le pH et utiliser un détergent neutre approuvé
Vadrouille sale utilisée pour l'application de fini	Décaper, appliquer le bouche-pores et refini
Tuiles usées	Appliquer des couches supplémentaires, utiliser plus de scellant
Sol n'était pas sec avant l'application	Polir ou brunir, décaper, appliquer le bouche-pores et refiner.
Nettoyant pas bien dilué	Vérifier les taux de dilutions
Résidus de savon sur le plancher	Rincer avec de l'eau propre et utiliser un détergent neutre

PROBLÈME : FINI DÉCOLORÉ	
CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Tampons sont sales	Frotter et recouvrir, toujours utiliser un tampon propre
Vadrouille ou l'eau est sale	Frotter et recouvrir, utiliser une solution propre et changer fréquemment
Vadrouille sèche inadéquate	Bien passer la vadrouille sèche avant la vadrouille humide
La couleur de la vadrouille en coton se déteint sur le plancher	Pré-tremper les vadrouilles en coton ou utiliser vadrouilles synthétiques
Nettoyant chimique n'est pas bien mélangé	Suivre les instructions sur l'étiquette
Réapplication faite sur la salissure	Frotter et recouvrir, en vous assurant que la surface est propre
Fini à plancher contaminé	Décaper et refiner, disposer du fini non-utilisé

PROBLÈME : POUDRAGE DU FINI	
CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Plancher insuffisamment rincé après le décapage	Bien décaper et rincer. Réappliquer le fini
Incompatibilité de deux finis à plancher	Ne pas appliquer un fini dure sur un fini mou
Temps de séchage insuffisant entre les couches	Frotter et appliquer de nouveau le fini à plancher
Séchage trop rapide du fini avec un ventilateur.	Diriger le ventilateur vers le plafond
Fini n'adhère pas au plancher	Bien décaper et réappliquer le bouche-pores
Brunissage incorrect du fini	Utiliser un fini qui est formulé pour le brunissage
Fini appliqué en couche trop mince	Appliquer des couches moyennes
Les tampons utilisés sont inappropriés ou sales	Utiliser toujours un tampon approprié et propre
Résidus de javellisant ou acide sur la vadrouille	Utiliser seulement un détergent neutre
Sable et de gravier ne sont pas enlevé	Utiliser les tapis d'entretien et passer une vadrouille sèche
Vadrouille pour décapant est utilisé comme vadrouille humide	Nettoyer la vadrouille avec un détergent neutre
Fini contaminé. Restes de résidus de fini qui n'ont pas été enlevé avant l'application du fini	Décaper, neutraliser et réappliquer de nouveau le fini

PROBLÈME : ÉRAFLURES	
CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Résidus de saleté et sable n'ont pas été bien ramassés	Utiliser les tapis d'entretien et passer une vadrouille sèche plus souvent
Mauvais nettoyeur utilisé ou dilution incorrecte.	Utiliser uniquement les détergents neutres et suivre les directions sur l'étiquette
Fini / système d'entretien incompatible avec le type de revêtement.	Utiliser le bon fini pour la bonne application
Mauvais tampons utilisés.	Utiliser seulement les tampons approuvés

PROBLÈME : FINI STRIÉ OU INÉGAL	
CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Seau de l'usine n'a pas été enlevé avant l'application du fini	Décaper, neutraliser et appliquer de nouveau
Fini ne se colle pas au plancher	Décaper et recouvrir avec un bouche-pores approuvé
Ventilateur a séché le fini trop vite	Diriger le ventilateur vers le plafond
Fini peut avoir été congelé	Frotter et recouvrir avec un nouveau produit
Plancher n'a pas été neutralisé	Décaper, neutraliser et refiner
Deux finis sont incompatibles	Ne pas appliquer un fini dur sur un fini doux
Pas assez de temps de séchage entre les couches	Frotter et appliquer de nouveau
Fini a été contaminé	Décaper et refiner
Plancher n'a pas été neutralisée	Décaper, neutraliser et refiner

PROBLÈME : PLANCHER SEMBLE GLISSANT	
CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Matières étrangères sur le sol (ex. : poli à meuble, nettoyeur pour verre et fenêtres)	Frottez et appliquez de nouveau, utilisez seulement les produits approuvés, prenez garde au débordement
Fondant à glace sur le plancher	Nettoyez avec de l'eau propre et un neutralisant. Utilisez un système de tapis d'entrée
Poussière brunie sur le plancher	Passez une vadrouille sèche après le brunissage
Saleté et sable sur le plancher	Utilisez un bon système de tapis d'entrée et passer une vadrouille sèche plus fréquemment
Vadrouille humide pas bien traitée	Suivez les instructions sur l'étiquette
Fini incompatible	N'appliquez jamais un fini dur sur un fini mou. Frottez et appliquez à nouveau
Javellisant ou acide utilisé sur le plancher	Utilisez uniquement un détergent neutre. Frottez et appliquez à nouveau

Table d'entretien des planchers



	BOIS (SCELLÉ)	COMPOSITE VINYLE	VINYLE	VINYLE AMIANTE	LINOLÉUM	ASPHALTE	CAOUTCHOUC	CÉRAMIQUE (NON VERNIE)	TERRAZZO	TUILE DE CARRIÈRE (NON VERNIE)	BÉTON	MARBRE (NON VERNIE)	ARDOISE
DÉCAPANTS	Time-Out Plus	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△
	Champion	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△
	Formula-1	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△
	Dynamite	△	△	△				△	△	△	△	△	△
NEUTRALISANTS	Neutralizer	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△
	Film Away	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
BOUCHE-PORES	Foundation		△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Accolade		△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Gard		△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Nu-Coat		△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Polytec										△		
FINIS À PLANCHER	Orbit	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Runway	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Acclamation	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Elite	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Endurance	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Glacier	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Gran-Prix XL	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Defence	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△
	Challenger	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△
	Restore	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△
PRODUITS D'ENTRETIEN	Cross-Link	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△
	Excelsior	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
NETTOYANTS	Compare	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	Preference	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	Pine Cleaner	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	Pinosan	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	Hygo H ₂ O	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE	Poudre à balayer Dustbane	△											

IMPORTANT :

Certaines procédures d'entretien et certains produits peuvent varier en fonction du type, de la qualité, de l'âge et de l'état du plancher. Ce tableau tente de vous donner une indication générale des produits qui vous donneront les meilleurs résultats. Données susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Utiliser et porter l'équipement ou les vêtements de protection requis par l'employeur. L'utilisation de gants de protection et de lunettes de sécurité est fortement suggérée.



Se référer à l'étiquette du produit et la FDS avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, consulter www.dustbane.ca.



Use this chart as a general guideline of which Dustbane products are safe to use on different surfaces.




Tableau des finis à plancher

Utilisez ce tableau pour comparer les finis en fonction de leur apparence, de leur durabilité et de leur application. Il vous aidera à choisir les meilleurs finis pour vos besoins d'entretien.

	CVC RÉSILIENT/ FEUILLE DE VINYLE/ PLANCHER DE CAOUTCHOUC	PLANCHER DE PIERRE NATURELLE	FAIBLE BRILLANCE	HAUTE BRILLANCE	NON BRUNI	BRUNI FRÉQUEMMENT (4-7 FOIS PAR SEMAINE)	BRUNI MOINS FRÉQUEMMENT (UNE FOIS SEMAINE)	HAUTE GAMME	VALEUR
TOUT SYSTÈME / UHV									
Acclimation	△	△		△		△		△	
Elite	△	△		△		△		△	
Endurance	△	△		△			△		
Precision	△	△		△			△		
Runway	△	△		△			△	△	
POLISSAGE PAR VAPORISATION / APPLICATION SANS POLISSAGE									
Défence	△	△	△		△				△
Glacier	△	△		△	△				
Gran-Prix XL	△	△		△			△		
Orbit	△	△		△			△	△	△
BOUCHE-PORES									
Accolade	△	△		△	△				
Foundation	△	△	△		△				
Gard	△	△	△		△				△

IMPORTANT :

Certaines procédures d'entretien et certains produits peuvent varier en fonction du type, de la qualité, de l'âge et de l'état du plancher. Ce tableau tente de vous donner une indication générale des produits qui vous donneront les meilleurs résultats. Données



Utiliser et porter l'équipement ou les vêtements de protection requis par l'employeur. L'utilisation de gants de protection et de lunettes de sécurité



Se référer à l'étiquette du produit et la FDS avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, consulter www.dustbane.ca



Vision

Être une entreprise en pleine croissance qui s'efforce d'améliorer en permanence l'expérience de ses clients grâce à son personnel, ses produits et ses processus, tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement. Être une entreprise en pleine croissance qui s'efforce d'améliorer en permanence l'expérience de ses clients grâce à son personnel, ses produits et ses processus, tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement.



PROXIMITÉ CLIENT

Rencontrer les attentes de nos clients.



EXÉCUTER

Livrer le résultats



CROISSANCE

Être une entreprise à forte croissance où le personnel se développer professionnellement.



RESPECTUEUX ET INCLUSIF

Démontrer du respect envers toutes les parties
Communiquer efficacement et écouter d'apprendre des autres.



IMPACT

Avoir une incidence positive sur la société et la planète.